



Regelplan D IV/3

-Nachtbaustelle-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und linken Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn

Längsabsperzung:

Leitbaken [min. 75%] unbeleuchtet
Abstand max. 18 m

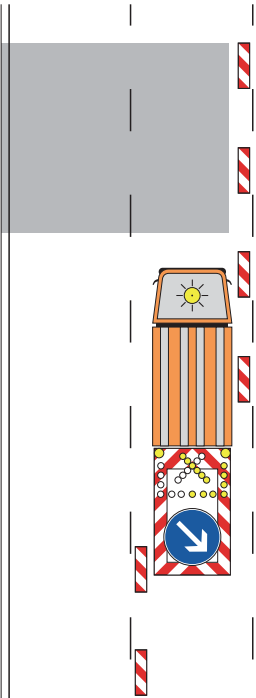


3)



Z 274-56
Bauanfang

50 m

Zugfahrzeug
≥ 7,49 to
zul. Ges.-gew.
fahrbare
Absperrtafel
mit Blinkpfeil
350 m



Z 274-56
Vorwarnanzeiger
mit aktivem
lichttechnischem
Informationsteil
50 m

Zugfahrzeug
≥ 7,49 to
zul. Ges.-gew.
fahrbare
Absperrtafel
mit Blinkpfeil
0 m



Z 274-56
200 m


Kleiner Blinkpfeil
300 m



Vorwarnanzeiger
mit aktivem
lichttechnischem
Informationsteil
500 m - 800 m



Z 274-60
800 m - 1200 m



Vorwarnanzeiger
mit aktivem
lichttechnischem
Informationsteil
wenn Sicht auf
Absperrtafel
geringer als 400m



Vorwarnblinklicht

Z 123
1200 m - 1500 m

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 2000 m Länge im Abstand
von 1000 m

2) Auch Vorwarnanzeiger möglich

3) Zusatz: in 300 m (entsprechend
aktueller Vorgaben aus der StVO)